


## Blechentgratmaschinen ABE 150

... für höchste Ansprüche an effektives, schnelles und sicheres Entgraten

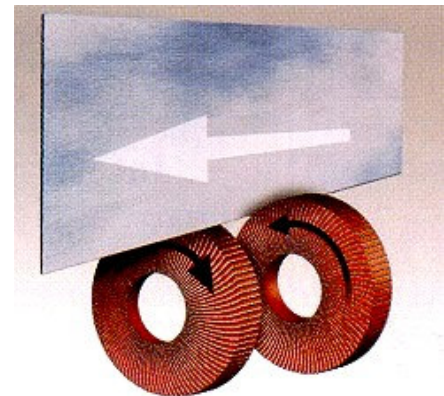

- zum **beidseitigen Entgraten** von Blechen in einem Arbeitsgang
- geeignet für geradkantige Bleche aus Aluminium, Messing, Kupfer, Stahl und rostfreiem Stahl
- Schleifräder sind bei Abnutzung nachstellbar

### Technische Daten

| Typ            | Motor PU                 |                  | Werkzeug<br>Schleifrad              | Material-<br>stärke | Werkstück-<br>Führung     | Größe<br>(LxBxH) | Gewicht | Bestell | Daten    |
|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------|---------|----------|
|                | 380 V<br>[kw]            | 50 Hz<br>[U/min] |                                     |                     |                           |                  |         |         |          |
| <b>ABE 150</b> | 0,55                     | 1400             | 2 Schleifräder<br>Ø 250x50x Bo100mm | <b>0-3</b>          | Tischgröße<br>150x1000 mm | 1100x600x1200    | 135     | 23409   | 3.140,00 |
|                | optional: gegen Aufpreis |                  |                                     | <b>0-10</b>         |                           |                  |         |         | 400,00   |

- kpl. mit Normalzubehör: 2 Lamellen-Schleifräder -

| Zubehör  | Art.-Nr.             | €/Stk. |
|--|----------------------|--------|
| Staubabsaugung kpl. im Maschinenfuß integriert                           | 23410                | 490,00 |
| <b>zu ABE 150</b> Ersatzschleifrad Ø 250 x 50 x Bo=100, <b>K60</b> , K80 | <b>26347 / 24264</b> | 111,00 |
| Verpackung   | 99990                | 40,00  |