





Kantenfräs- und Entgratmaschine FS 5 / ASO 400

- einfache und preisgünstige Universalmaschinen für leichte bis mittlere Beanspruchung
- leichte Handhabung
- stabile Führungsschienen
- schwerer Gusskörper
- für saubere und gratfreie Fasen



FS 5

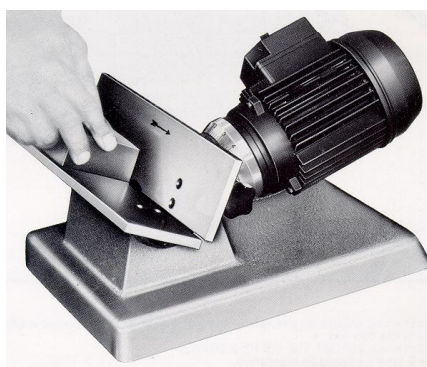

ASO 400

Technische Daten

Typ	Motor 380 V 50 Hz		Messerkopf mit Wendeplatten	Fasen- höhe [mm]	Fasen- breite [mm]	Winkel- Einstellung	Führungs- schienen, gehärtet [mm]	Größe (LxBxH) [mm]	Gew. [kg]	Bestell - Daten	
	[kw]	[U/min]								Art-Nr.	EUR/Stk
ASO 400	0,37	2.800	60mm, Z=9 axial verstellbar	0-4	5,5	30°-45°	300x80x10	300x340x230	22	KAFR 0002	1.100,00
FS 5	0,25	2.800	60mm, Z=6	0-3	5	45°	400x60x10	335x402x159	19	KAFR 0001	600,00

- kpl. mit Normalzubehör: einschl. Messerkopf und HM-Wendeplatten

Zubehör	Art.-Nr.	EUR/Stk.	
zu ASO 400	Messerkopf 60 mm Ø für Stahl ohne HM-WPL	10202	194,00
zu FS 5 / ASO 400	1 Pack. a 10 Stück HM-WP für Stahl	10236	62,00
	Cekon-Stecker 380 V / 16 A	12971	8,50